



14

th EDITION



楓光·吊扇  
WINDING BY FANS  
Art Fan Lighting Collection



楓光·吊扇  
WINDING BY FANS  
Art Fan Lighting Collection



[www.dancelight.com.tw](http://www.dancelight.com.tw)



2023年5月出刊  
本目錄圖片顏色僅供參考  
請依實際產品顏色為準

本型錄所刊載之所有內容，包括但不限於文字、  
圖片、編輯等均有著作權，任何人不得重製或  
改作本型錄之部分或全部內容，否則依法嚴究

## 關於楓光

自然取材、多樣化設計、確保品質安全和節能省電的楓光吊扇是您最佳的選擇！

近三十年來，在酷熱的台灣，楓光吊扇陪伴許多家庭走過涼爽的生活。楓光有幾大堅持：堅持製造品質優良、節能省電產品、創造無毒無害的健康生活。

楓光吊扇推出多款 DC 高效率馬達吊扇，只需傳統吊扇 30% 的電力，加上吊扇能降低室內溫控對冷氣空調的依賴，在油電雙漲的年代，楓光替您大大省下荷包！

楓光精選十餘種不同的系列，風格橫跨古典、簡約、兒童童趣與休閒風格四大領域。楓光追求品質安全、勇於設計創新的企圖，給您最好的吊扇是我們努力的目標。

## 楓光吊扇產品特色



DC 直流吊扇省電 70%  
比 AC 馬達更省電，環保節能又減碳



全系列通過國家檢驗標準，品質優良  
均通過 CNS 驗證，安全有保障



扇片不易變形  
特別適合潮濕多雨台灣氣候，葉片不易彎曲變形








超靜音  
DC 吊扇低速運轉噪音分貝低於 30 dB，高效率精密馬達



## 安裝坪數與吊扇的配合

吊扇尺寸應選擇適當房間的坪數


葉片長度	30"	42"	52"	56"	60"
圓周外徑					
坪數	2~3	3~5	5~8	8~10	8~10 以上
適用	公寓式、套房式	臥室、商店	學校、辦公室、住宅	客廳、商店	客廳、大空間

坪數若和吊扇尺寸不相容，會產生以下問題：

- 大坪數配小尺寸吊扇：只有在安裝吊扇位置底下有風，離吊扇越遠風越小，無法達到此空間氣流的循環。
- 小坪數配大尺寸吊扇：吊扇運作時，吹出來的風會很快的會將此空間灌滿，吹出去的風會造成氣流上的亂流，風與風相撞後會互相抵消，此時會形成風聲很大，而無風下來，又會造成吊扇上下震動及搖晃（此情況平衡是無法調整）。

## 參考吊管的選擇

扣除吊管 + 風扇本體總高度，應預留至少 280 公分天花板高度，以免造成壓迫

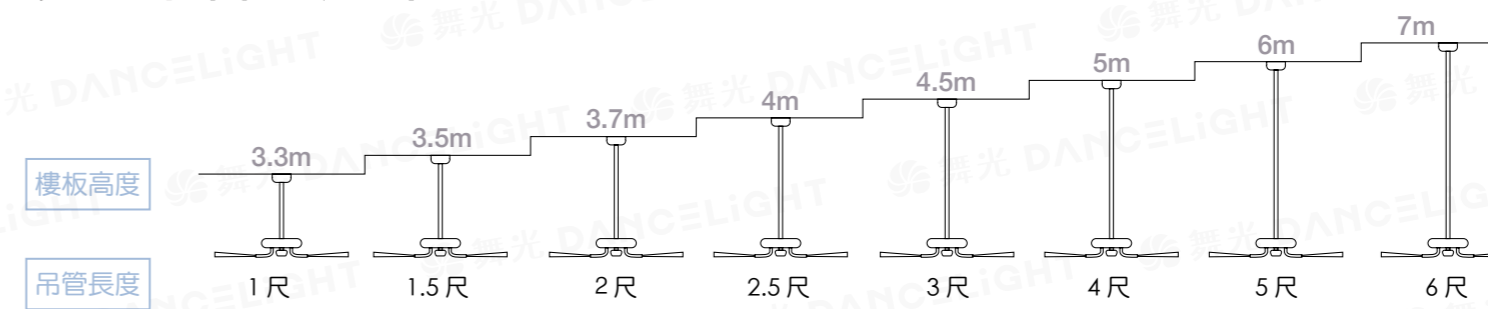

## DC 馬達變頻省電 70%

1. 良好的能源轉換效率，比 AC 馬達省電，更能達到"節能減碳"的目標。
2. 可多段變速，更容易調整所需風量。
3. 雜訊少，電氣雜訊干擾少，耐顛簸震動，噪音低。

DC 省電馬達



## AC 吊扇 & DC 吊扇與冷氣耗電比較表

消耗電力 各檔位選擇	項目	WF-60A-RT AC 馬達 (188 x 20mm)	WF-60C-WN DC 省電馬達 (155 x 16mm)	日立 RAS50NK 冷氣能力 5kw 消耗電力 1190W
風量		9856 CFM	7300 CFM	日立、變頻冷氣 6-8 坪  1190W (最大)
高速		103W	36W	
中速		66W	13.5W	
低速		27W	4.5W	

< 以楓光高效率馬達吊扇為取樣標準 >

## 楓光產品編碼解說

60"

古典 古銅鍍吊扇

WF-60H-SA

41,500

規格 60" 馬達 188 x 20 mm

材質 古銅鍍 合板木葉片

尺寸 Ø1470 X H 590 mm

功率 110W

風量 14100CFM

其他 可加購遙控器 WF-CL-A

重量 9.8KG (參考值)

燈組

WF-FI6-H-SA

39,500

光源 E27 x 6 另計

內附 小夜燈 2W x 1、石紋玻璃、

IC 電子開關、可加購遙控器跳段

吊扇尺寸大小，請參照適用坪數

吊扇扇葉材質  
吊扇扇葉顏色  
內建 LED 光源

馬達直徑與矽鋼片厚度

CFM: Cubic Feet per Minute，每分鐘立方英尺空氣的流通量，代表風量  
吊扇燈數

可以直接從牆上或遙控器開關 on/off 做"燈數"分段

## 吊扇小常識

☀ 盛夏 - 正轉

當吊扇設定為正轉，產生的向下氣流能明顯降低室內溫度約 2~3 度左右  
炎炎夏日 冷氣搭配吊扇使用  
將可明顯的降低冷氣運轉次數  
進而節省約 40% 的電力!

❄ 寒冬 - 反轉

當吊扇設定為反轉，產生的向上氣流能使密閉的室內空氣對流，搭配電暖器使用  
藉由上升氣流將地面的熱空氣均勻分散  
使室內溫度更加舒適!



# 舞光球泡



產品型號	消耗電力	輸入電壓	色溫	光通量	演色性	發光角度	燈體材質
LED-E277DR9	7W	100V~240V (全電壓)	6500K	840LM	≥ 80, R9>0	300°	塑包鋁、PC罩
LED-E277WR9			3000K	780LM			
LED-E2710DR9	10W		6500K	1200LM			
LED-E2710NR9			4000K	1200LM			
LED-E2710WR9			3000K	1100LM			
LED-E2712DR9	12W		6500K	1450LM			
LED-E2712NR9			4000K	1450LM			
LED-E2712WR9			3000K	1350LM			





### 注意：

楓光吊扇與舞光 LED 球泡經過 1500 次點滅測試，確認不會干擾吊扇電子零件。若安裝他牌 LED 球泡，可能所造成的零件損壞，則不在保固範圍。

※ 本目錄光源及安裝價格另計

※ 本目錄燈組建議使用舞光 12W (含) 以下 LED 球泡

多媒體說明



## INDEX

7 DC 省電吊扇

45 吊扇專用遙控 / 配件

25 AC 經典吊扇

46 浴室換氣扇

41 兒童吊扇

47 循環扇

42 ABS 吊扇 / 52" / 36" 工業鐵吊扇

49 壁扇 / 排風扇

DC  
鴛鴦系列 57"



北歐簡約 DC 吊扇  
適用坪數 8-10 坪以上

WF-57E-BKS-LED

WF-57E-WS-LED

WF-57E-W-LED

WF-57E-BK-LED

LED 調色燈組

LED 調色燈組

57" 鴛鴦 咖啡古鐵刀木 DC 扇  
(附 LED 燈) **NEW**

WF-57E-BKS-LED **115,000**

規格 57" DC 馬達 168x20mm  
光源 LED 21W 三段調色  
(3000K、4000K、6500K)

材質 咖啡古 鐵刀木  
尺寸 Ø1460mm x H440mm  
功率 50W (最高速, 純吊扇)

風量 14500CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 6.8KG (參考值)

其他 正反轉功能、LED 三色溫變換  
適用電壓 110V

57" 鴛鴦 珍珠白鐵刀木 DC 扇  
(附 LED 燈) **NEW**

WF-57E-WS-LED **115,000**

規格 57" DC 馬達 168x20mm  
光源 LED 21W 三段調色  
(3000K、4000K、6500K)

材質 珍珠白 鐵刀木  
尺寸 Ø1460mm x H440mm  
功率 50W (最高速, 純吊扇)

風量 14500CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 6.8KG (參考值)

其他 正反轉功能、LED 三色溫變換  
適用電壓 110V

57" 鴛鴦 珍珠白梧桐木 DC 扇  
(附 LED 燈)

WF-57E-W-LED **115,000**

規格 57" DC 馬達 168 x 20 mm  
光源 LED 21W 三段調色  
(3000K、4000K、6500K)

材質 珍珠白 梧桐木  
尺寸 Ø1460 mm x H440mm  
功率 50W (最高速, 純吊扇)

風量 14500CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 6.8KG (參考值)

其他 正反轉功能、LED 三色溫變換  
適用電壓 110V

57" 鴛鴦 咖啡古梧桐木 DC 扇  
(附 LED 燈)



WF-57E-BK-LED **115,000**

規格 57" DC 馬達 168 x 20 mm  
光源 LED 21W 三段調色  
(3000K、4000K、6500K)

材質 咖啡古 梧桐木  
尺寸 Ø1460 mm x H440mm  
功率 50W (最高速, 純吊扇)

風量 14500CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 6.8KG (參考值)

其他 正反轉功能、LED 三色溫變換  
適用電壓 110V

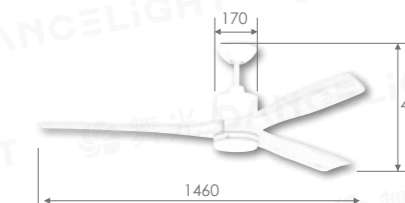

57"

DC 省電變頻 六段變速  
※DC 吊扇運轉時, 請勿阻擋葉片轉動  
※DC 馬達運轉須安裝葉片, 請勿空載

DC  
鴛鴦系列 57"



WF-57E-BKS

57" 鴛鴦 咖啡古鐵刀木 DC 扇



WF-57E-BKS

98,000

規格 57" DC 馬達 168x20mm  
材質 咖啡古 鐵刀木  
尺寸 Ø1460mm x H400mm  
功率 50W (最高速, 純吊扇)  
風量 14500CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 6.5KG (參考值)  
其他 正反轉功能  
適用電壓 110V



WF-57E-WS

57" 鴛鴦 珍珠白鐵刀木 DC 扇



WF-57E-WS

98,000

規格 57" DC 馬達 168x20 mm  
材質 珍珠白 鐵刀木  
尺寸 Ø1460mm x H400mm  
功率 50W (最高速, 純吊扇)  
風量 14500CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 6.5KG (參考值)  
其他 正反轉功能  
適用電壓 110V



WF-57E-W

57" 鴛鴦 珍珠白梧桐木 DC 扇

WF-57E-W

98,000

規格 57" DC 馬達 168 x 20 mm  
材質 珍珠白 梧桐木  
尺寸 Ø1460 mm x H400mm  
功率 50W (最高速, 純吊扇)  
風量 14500CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 6.5KG (參考值)  
其他 正反轉功能  
適用電壓 110V



WF-57E-BK

57" 鴛鴦 咖啡古梧桐木 DC 扇


WF-57E-BK

98,000

規格 57" DC 馬達 168 x 20 mm  
材質 咖啡古 梧桐木  
尺寸 Ø1460 mm x H400mm  
功率 50W (最高速, 純吊扇)  
風量 14500CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 6.5KG (參考值)  
其他 正反轉功能  
適用電壓 110V

57"

DC 省電變頻 六段變速

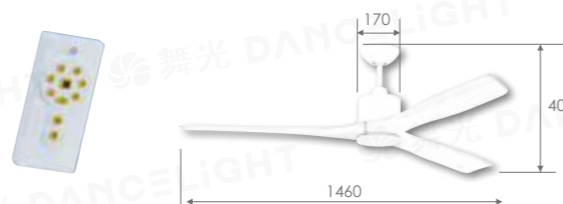

北歐簡約 DC 吊扇  
適用坪數 8-10 坪以上

DC  
鴛鴦系列 52"



北歐簡約 DC 吊扇  
適用坪數 5-8 坪以上

WF-52W-W-LED

WF-52W-BK-LED

WF-52W-W

WF-52W-BK

LED 調色燈組

52" 鴛鴦 珍珠白梧桐木 DC 扇  
(附 LED 燈)



WF-52W-W-LED 108,000

規格 52" DC 馬達 168x20mm  
光源 LED 21W 三段調色  
(3000K、4000K、6500K)

材質 珍珠白梧桐木  
尺寸 Ø1280mm×H440mm  
功率 50W (最高速, 純吊扇)  
風量 13650CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 6.6KG (參考值)

其他 正反轉功能、LED 三色溫變換  
適用電壓 110V

52" 鴛鴦 咖啡古梧桐木 DC 扇  
(附 LED 燈)



WF-52W-BK-LED 108,000

規格 52" DC 馬達 168x20mm  
光源 LED 21W 三段調色  
(3000K、4000K、6500K)

材質 咖啡古梧桐木  
尺寸 Ø1280mm×H440mm  
功率 50W (最高速, 純吊扇)  
風量 13650CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 6.6KG (參考值)

其他 正反轉功能、LED 三色溫變換  
適用電壓 110V

52" 鴛鴦 珍珠白梧桐木 DC 扇



WF-52W-W 93,000

規格 52" DC 馬達 168x20mm  
材質 珍珠白梧桐木  
尺寸 Ø1280mm×H400mm  
功率 50W (最高速, 純吊扇)  
風量 13650CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 6.3KG (參考值)  
其他 正反轉功能  
適用電壓 110V

52" 鴛鴦 咖啡古梧桐木 DC 扇





WF-52W-BK 93,000

規格 52" DC 馬達 168x20mm  
材質 咖啡古梧桐木  
尺寸 Ø1280mm×H400mm  
功率 50W (最高速, 純吊扇)  
風量 13650CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 6.3KG (參考值)  
其他 正反轉功能  
適用電壓 110V

52"

DC 省電變頻 六段變速

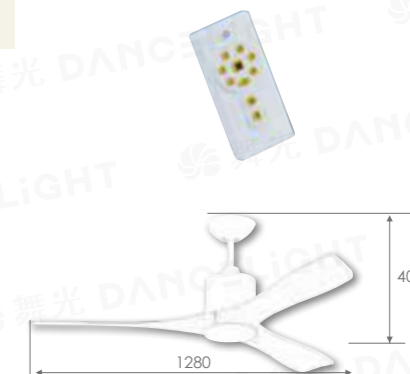

DC  
北歐現代 52"



北歐簡約吸頂式 DC 吊扇  
適用坪數 5-8 坪以上



WF-52Q-B-DW




WF-52Q-B-LW



WF-52Q-W-DW



WF-52Q-W-LW

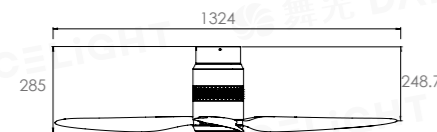

52"

DC 省電變頻 六段變速

52" 北歐 貴族黑質感深棕 DC 扇 **NEW**

WF-52Q-B-DW **115,000**

規格 52" 馬達 85x30mm  
材質 黑色烤漆本體、3 葉深色木質葉片  
尺寸 Ø1324xH285mm  
功率 38W (最高速, 純吊扇)  
內附 六段全功能遙控器  
重量 5KG (參考值)  
其他 正反轉功能、可訂製吊管式  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

52" 北歐 貴族黑四季淺棕 DC 扇 **NEW**

WF-52Q-B-LW **115,000**

規格 52" 馬達 85x30mm  
材質 黑色烤漆本體、3 葉淺色木質葉片  
尺寸 Ø1324xH285mm  
功率 38W (最高速, 純吊扇)  
內附 六段全功能遙控器  
重量 5KG (參考值)  
其他 正反轉功能、可訂製吊管式  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

52" 北歐 時尚白質感深棕 DC 扇 **NEW**

WF-52Q-W-DW **115,000**



規格 52" 馬達 85x30mm  
材質 白色烤漆本體、3 葉深色木質葉片  
尺寸 Ø1324xH285mm  
功率 38W (最高速, 純吊扇)  
內附 六段全功能遙控器  
重量 5KG (參考值)  
其他 正反轉功能、可訂製吊管式  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

52" 北歐 時尚白四季淺棕 DC 扇 **NEW**

WF-52Q-W-LW **115,000**

規格 52" 馬達 85x30mm  
材質 白色烤漆本體、3 葉淺色木質葉片  
尺寸 Ø1324xH285mm  
功率 38W (最高速, 純吊扇)  
內附 六段全功能遙控器  
重量 5KG (參考值)  
其他 正反轉功能、可訂製吊管式  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

吊管式示意圖

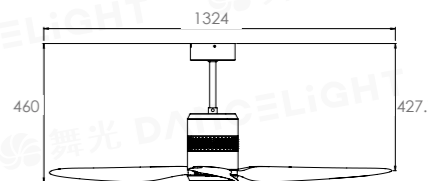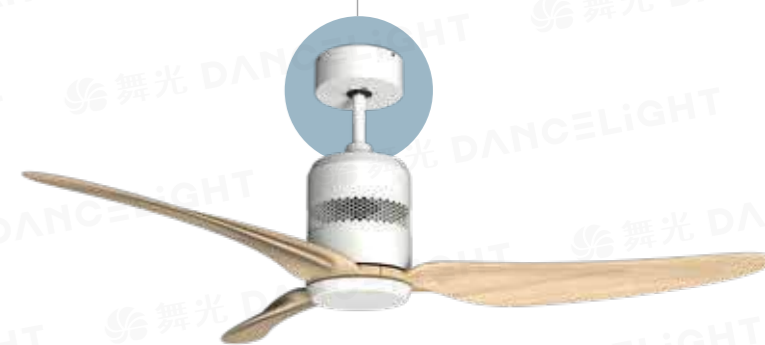



DC  
天鵝系列 52"



WF-52P-W



WF-52P-BK



52" 天鵝 貴族黑 DC 扇

WF-52P-BK **68,500**

規格 52" DC 馬達 188 x 20 mm  
材質 貴族黑 3D ABS 葉片  
尺寸 Ø1280 mm x H 310 mm  
功率 35W (最高速, 純吊扇)  
風量 12200CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 6.6KG (參考值)  
其他 正反轉功能  
適用電壓 110V

52" 天鵝 時尚白 DC 扇

WF-52P-W **68,500**

規格 52" DC 馬達 188 x 20mm  
材質 時尚白 3D ABS 葉片  
尺寸 Ø1280 mm x H 310 mm  
功率 35W (最高速, 純吊扇)  
風量 12200CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 6.6KG (參考值)  
其他 正反轉功能  
適用電壓 110V

DC  
輕羽系列 52"



WF-52V-W



WF-52V-BK



52" 輕羽 時尚白 DC 吊扇

WF-52V-W **61,500**

規格 52" DC 馬達 188x20mm  
材質 時尚白 ABS 葉片  
尺寸 Ø1280mm x H310mm  
功率 35W (最高速, 純吊扇)  
風量 10650CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 5.9KG (參考值)  
其他 正反轉功能  
適用電壓 110V

52" 輕羽 貴族黑 DC 吊扇



WF-52V-BK **61,500**

規格 52" DC 馬達 188x20mm  
材質 貴族黑 ABS 葉片  
尺寸 Ø1280mm x H310mm  
功率 35W (最高速, 純吊扇)  
風量 10650CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 5.9KG (參考值)  
其他 正反轉功能  
適用電壓 110V

北歐簡約 DC 吊扇  
適用坪數 5-8 坪以上

52"

DC 省電變頻 六段變速

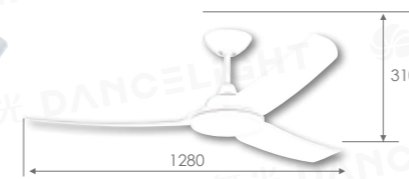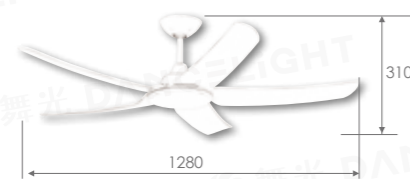

DC  
玉兔系列 52"



WF-52G-WG-LED



WF-52G-W-LED



LED 調光調色燈組

DC  
狂舞系列  
超薄風扇 52"



WF-52T-Y



LED 調色燈組

WF-52T-BL



北歐簡約 DC 吊扇  
適用坪數 5-8 坪以上  
(高度低於 2 米 6 樓層)

52" 玉兔 木紋 DC 扇  
(附 LED 燈)

WF-52G-WG-LED **77,000**

規格 52" DC 馬達 155 x 16 mm  
光源 LED 21W 三段調色  
(3000K、4000k、5000k)  
材質 木紋 ABS 葉片  
尺寸 Ø1280 mm x H 410 mm  
功率 30W(最高速, 純吊扇)  
風量 12600CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 6.7KG (參考值)  
其他 正反轉功能、LED 三色溫變換 + 調光  
適用電壓 110V

52" 玉兔 時尚白 DC 扇  
(附 LED 燈)

WF-52G-W-LED **77,000**

規格 52" DC 馬達 155 x 16 mm  
光源 LED 21W 三段調色  
(3000K、4000k、5000k)  
材質 時尚白 ABS 葉片  
尺寸 Ø1280 mm x H 410 mm  
功率 30W(最高速, 純吊扇)  
風量 12600CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 6.7KG (參考值)  
其他 正反轉功能、LED 三色溫變換 + 調光  
適用電壓 110V

52" 狂舞 山雀黃 DC 扇  
(附 LED 燈)

WF-52T-Y **85,000**

規格 52" DC 馬達 188x20mm  
光源 21W LED (3000K、4000K、5000K)  
材質 山雀黃 合板木葉片  
尺寸 Ø1320mm x H240mm  
功率 40W (最高速, 純吊扇)  
風量 9100CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 7.2KG (參考值)  
其他 正反轉功能、LED 三色溫變換  
適用電壓 110V


52" 狂舞 海水藍 DC 扇  
(附 LED 燈)

WF-52T-BL **85,000**

規格 52" DC 馬達 188x20mm  
光源 21W LED (3000K、4000K、5000K)  
材質 海水藍 合板木葉片  
尺寸 Ø1320mm x H240mm  
功率 40W (最高速, 純吊扇)  
風量 9100CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 7.2KG (參考值)  
其他 正反轉功能、LED 三色溫變換  
適用電壓 110V

52"

DC 省電變頻 六段變速

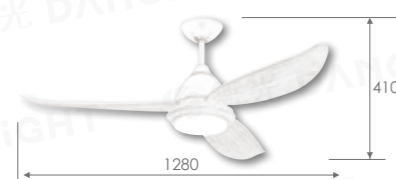

安裝注意事項：

1. 安裝位置天花板須水平、平整，  
不適用於不平整有斜度之天花板
2. 本機型吊扇只限於安裝預留出線孔位置

DC  
恬風系列 52"



WF-52R-WN

52"


恬風 胡桃木 DC 扇  
(附 LED 燈)

NEW

WF-52R-WN

95,000

規格 52"DC 馬達 168x20mm  
光源 21W LED (3000K、4000K、5000K)  
材質 胡桃木 合板木葉片  
尺寸 Ø1320mm×H430mm  
功率 40W (最高速, 純吊扇)  
風量 10500CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 9KG (參考值)  
其他 正反轉功能、LED 三色溫變換  
適用電壓 110V

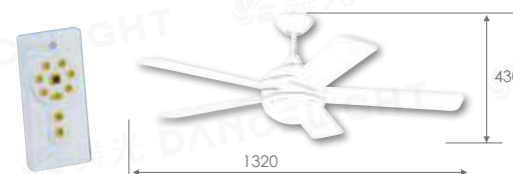

52"

DC 省電變頻 六段變速

WF-52R-W



LED 調色燈組

52"

恬風 珍珠白 DC 扇  
(附 LED 燈)

NEW

WF-52R-W

95,000

規格 52"DC 馬達 168x20mm  
光源 21W LED (3000K、4000K、5000K)  
材質 珍珠白 合板木葉片  
尺寸 Ø1320mm×H430mm  
功率 40W (最高速, 純吊扇)  
風量 10500CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 9KG (參考值)  
其他 正反轉功能、LED 三色溫變換  
適用電壓 110V

DC  
依麗莎 52"  
法式輕舞 54"



WF-52X-W

LED 調色燈組

52"


依麗莎 珍珠白 DC 扇  
(附 LED 燈)

NEW

WF-52X-W

103,000

規格 52" DC 馬達 168x20mm  
光源 21W LED (3000K、4000K、5000K)  
材質 珍珠白 ABS 葉片 (四葉)  
尺寸 Ø1280mm×H410mm  
功率 50W (最高速, 純吊扇)  
風量 15400CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 7.9KG (參考值)  
其他 正反轉功能、LED 三色溫變換  
適用電壓 110V

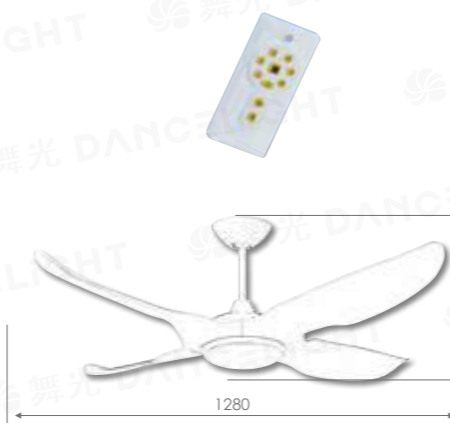

北歐簡約 DC 吊扇  
適用坪數 5-8 坪以上



WF-54A-W-DC

54"

法式輕舞 玫瑰白 DC 扇

NEW

WF-54A-W-DC

88,000

規格 54"DC 馬達 125x25mm  
材質 玫瑰白合板  
尺寸 Ø1370mm×H425mm  
功率 40W (最高速, 純吊扇)  
內附 專用遙控器、E14 省電燈泡 11W  
重量 10.5KG (參考值)  
其他 正反轉功能、可訂製 6 燈款  
適用電壓 110V, 可訂製 220V



DC  
巴比倫系列 48"



WF-48A-W



WF-48A-B

48" 巴比倫 時尚白 DC 扇

WF-48A-W 70,000

規格 48" DC 馬達 155 x 16 mm  
 材質 時尚白 ABS 葉片  
 尺寸 Ø1200 mm x H 380 mm  
 功率 30W (最高速, 純吊扇)  
 風量 12200CFM  
 內附 六段多功能遙控器  
 重量 6.4KG (參考值)  
 其他 正反轉功能  
 適用電壓 110V

48" 巴比倫 咖啡古 DC 扇

WF-48A-B 70,000

規格 48" DC 馬達 155 x 16 mm  
 材質 咖啡古 ABS 葉片  
 尺寸 Ø1200 mm x H 380 mm  
 功率 30W (最高速, 純吊扇)  
 風量 12200CFM  
 內附 六段多功能遙控器  
 重量 6.4KG (參考值)  
 其他 正反轉功能  
 適用電壓 110V

DC  
翩翩系列 46"



WF-46A-AM

LED 調色燈組

46" 翩翩 琥珀 DC 扇  
(附 LED 燈)



WF-46A-AM 185,000

規格 46" DC 馬達 168x20mm  
 光源 21W LED (3000K、4000K、5000K)  
 材質 琥珀色 ABS 葉片 (八葉)  
 尺寸 Ø1100mm x H500mm  
 功率 45W (最高速, 純吊扇)  
 風量 13200CFM  
 內附 六段全功能遙控器  
 重量 10KG (參考值)  
 其他 正反轉功能、LED 三色溫變換  
 適用電壓 110V

46" 翩翩 咖啡香檳 DC 扇  
(附 LED 燈)



WF-46A-CA 185,000

規格 46" DC 馬達 168x20mm  
 光源 21W LED (3000K、4000K、5000K)  
 材質 咖啡香檳色 ABS 葉片 (八葉)  
 尺寸 Ø1100mm x H500mm  
 功率 45W (最高速, 純吊扇)  
 風量 13200CFM  
 內附 六段全功能遙控器  
 重量 10KG (參考值)  
 其他 正反轉功能、LED 三色溫變換  
 適用電壓 110V

北歐簡約 DC 吊扇  
適用坪數 5-8 坪



WF-46A-CA



吊扇關閉時示意圖

48"

DC 省電變頻 六段變速

DC  
玉兔系列 42"



WF-42G-B-LED



WF-42G-W-LED



LED 調光調色燈組

DC  
狂舞系列  
超薄風扇 42"



WF-42T-BL



LED 調色燈組

WF-42T-Y



北歐簡約 DC 吊扇  
適用坪數 3-5 坪  
(高度低於 2 米 6 樓層)

42"

玉兔 咖啡古 DC 扇  
(附 LED 燈)

WF-42G-B-LED

78,000

規格 42" DC 馬達 155 x 16 mm  
光源 LED 21W 三段調色  
(3000K、4000K、5000K)  
材質 咖啡古 ABS 葉片  
尺寸 Ø1050 mm x H 410 mm  
功率 30W(最高速, 純吊扇)  
風量 9900CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 6.4KG (參考值)  
其他 正反轉功能、LED 三色溫變換 + 調光  
適用電壓 110V

42"

玉兔 時尚白 DC 扇  
(附 LED 燈)

WF-42G-W-LED

78,000

規格 42" DC 馬達 155 x 16 mm  
光源 LED 21W 三段調色  
(3000K、4000K、5000K)  
材質 時尚白 ABS 葉片  
尺寸 Ø1050 mm x H 410 mm  
功率 30W(最高速, 純吊扇)  
風量 9900CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 6.4KG (參考值)  
其他 正反轉功能、LED 三色溫變換 + 調光  
適用電壓 110V

42"

狂舞 海水藍 DC 扇  
(附 LED 燈)

WF-42T-BL

83,000

規格 42" DC 馬達 188x20mm  
光源 21W LED (3000K、4000K、5000K)  
材質 海水藍 合板木葉片  
尺寸 Ø1060mm x H240mm  
功率 20W (最高速, 純吊扇)  
風量 6400CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 7KG (參考值)  
其他 正反轉功能、LED 三色溫變換  
適用電壓 110V

42"

狂舞 山雀黃 DC 扇  
(附 LED 燈)



WF-42T-Y

83,000

規格 42" DC 馬達 188x20mm  
光源 21W LED (3000K、4000K、5000K)  
材質 山雀黃 合板木葉片  
尺寸 Ø1060mm x H240mm  
功率 20W (最高速, 純吊扇)  
風量 6400CFM  
內附 六段全功能遙控器  
重量 7KG (參考值)  
其他 正反轉功能、LED 三色溫變換  
適用電壓 110V

42"

DC 省電變頻 六段變速

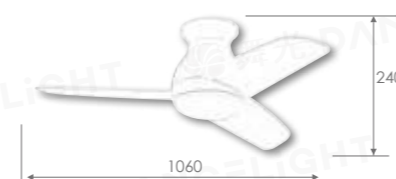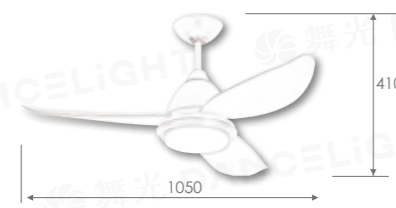

安裝注意事項：

1. 安裝位置天花板須水平、平整，  
不適用於不平整有斜度之天花板
2. 本機型吊扇只限於安裝預留出線孔位置

AC  
古典系列 60"



WF-60K-AWN  
WF-FI6-K-AWN

60" 古典 北美胡桃木吊扇

NEW


WF-60K-AWN 42,000

規格 60" 馬達  $\varnothing 188 \times 20$ mm  
材質 北美胡桃木 合板木葉片 (五葉)  
尺寸  $\varnothing 1470$ mm  $\times$  H600mm  
功率 110W (最高速, 純吊扇)  
風量 14100CFM  
重量 13.3KG (參考值)  
其他 可加購遙控器 WF-CL-A  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

燈組

WF-FI6-K-AWN 33,000

光源 E27  $\times$  6 另計, 限裝 LED12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W  $\times$  1、毛霧玻璃、  
IC 電子開關、可加購遙控器跳段

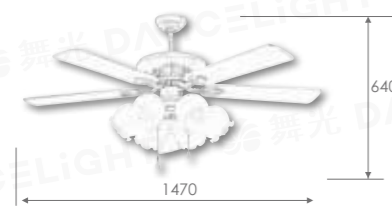

60"



WF-60K-FI  
WF-FI6-K-FI

60" 古典 原木加色吊扇

NEW

WF-60K-FI 53,000

規格 60" 馬達  $\varnothing 188 \times 20$ mm  
材質 原木加色 合板木葉片 (五葉)  
尺寸  $\varnothing 1470$ mm  $\times$  H640mm  
功率 110W (最高速, 純吊扇)  
風量 14100CFM  
重量 13.3KG (參考值)  
其他 可加購遙控器 WF-CL-A  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

燈組

WF-FI6-K-FI 36,000

光源 E27  $\times$  6 另計, 限裝 LED12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W  $\times$  1、石紋玻璃、  
IC 電子開關、可加購遙控器跳段

AC  
英倫風情 60"



WF-60B-CS  
WF-FI6-B-CS

60" 英倫 玉米絲吊扇


WF-60B-CS 53,000

規格 60" 馬達 188  $\times$  22 mm  
材質 玉米絲 合板  
尺寸  $\varnothing 1524$  mm  $\times$  H 630 mm  
功率 125W (最高速)  
重量 9.8KG (參考值)  
其他 可加購遙控器 CL-001-60"R1  
適用電壓 110V

燈組

WF-FI6-B-CS 24,000

光源 E27  $\times$  6 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W  $\times$  1、石紋玻璃

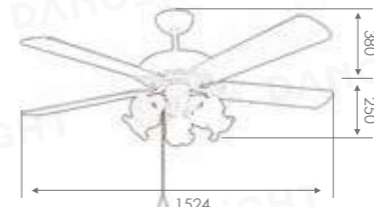

AC 古典風格吊扇  
適用坪數 6-10 坪以上



WF-60B-TBK  
WF-FI6-B-TBK

60" 英倫 焦茶黑吊扇

WF-60B-TBK 53,000

規格 60" 馬達 188  $\times$  22 mm  
材質 焦茶黑 合板  
尺寸  $\varnothing 1524$  mm  $\times$  H 630 mm  
功率 125W (最高速)  
重量 9.8KG (參考值)  
其他 可加購遙控器 CL-001-60"R1  
適用電壓 110V

燈組

WF-FI6-B-TBK 24,000

光源 E27  $\times$  6 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W  $\times$  1、石紋玻璃

AC  
古典系列 60"




WF-60H-NAWN  
WF-FI6-H-NAWN



WF-60K-WN  
WF-FI6-K-WN



WF-60H-FI  
WF-FI6-H-FI

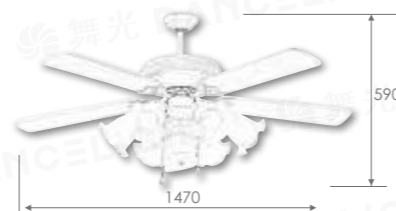

WF-60H-SAR  
WF-FI6-H-SAR

AC 古典風格吊扇  
適用坪數 6-10 坪以上

60" 古典 北美胡桃木吊扇

WF-60H-NAWN **42,000**

規格 60" 馬達 188 x 20 mm  
材質 北美胡桃木 合板木葉片 (五葉)  
尺寸 Ø1470 mm x H 590 mm  
功率 110W (最高速, 純吊扇)  
風量 14100CFM  
重量 9.85KG (參考值)  
其他 可加購遙控器 WF-CL-A  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

燈組  
WF-FI6-H-NAWN **38,000**

光源 E27 x 6 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W x 1、石紋玻璃  
IC 電子開關、可加購遙控器跳段

60" 古典 胡桃木吊扇

WF-60K-WN **42,000**

規格 60" 馬達 188 x 20 mm  
材質 胡桃木 合板木葉片 (五葉)  
尺寸 Ø1470mm x H 570mm  
功率 110W (最高速, 純吊扇)  
風量 14500CFM  
重量 12.9KG (參考值)  
其他 可加購遙控器 WF-CL-A  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

燈組  
WF-FI6-K-WN **33,000**

光源 E27 x 6 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W x 1、石紋玻璃  
IC 電子開關、可加購遙控器跳段

NEW

60" 古典 法國白吊扇

WF-60H-FI **43,000**

規格 60" 馬達 188 x 20 mm  
材質 法國白 合板木葉片 (五葉)  
尺寸 Ø1470 mm x H 590 mm  
功率 110W (最高速, 純吊扇)  
風量 14100CFM  
重量 9.5KG (參考值)  
其他 可加購遙控器 WF-CL-A  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

燈組  
WF-FI6-H-FI **39,000**

光源 E27 x 6 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W x 1、毛霧玻璃、  
IC 電子開關、可加購遙控器跳段

60" 古典 檀木吊扇

WF-60H-SAR **43,000**

規格 60" 馬達 188 x 20 mm  
材質 檀木 合板木葉片 (五葉)  
尺寸 Ø1470 mm x H 540 mm  
功率 110W (最高速, 純吊扇)  
風量 14100CFM  
重量 9.4KG (參考值)  
其他 可加購遙控器 WF-CL-A  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

燈組  
WF-FI6-H-SAR **42,000**

光源 E27 x 6 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W x 1、加色玻璃、  
IC 電子開關、可加購遙控器跳段

60"



AC  
古典系列 60"



WF-60D-WN


60" 古典 胡桃木吊扇

WF-60D-WN 122,000

規格 60" 馬達 188 x 20 mm  
材質 胡桃木 合板木葉片、石紋玻璃  
尺寸 Ø1470 mm x H 520 mm  
功率 吊扇 110W  
風量 14600CFM  
光源 E27 x 6 另計，限裝 LED 12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W x 2  
微電腦自然風定時遙控器  
重量 15.4KG (參考值)  
適用電壓 110V，可訂製 220V



60"

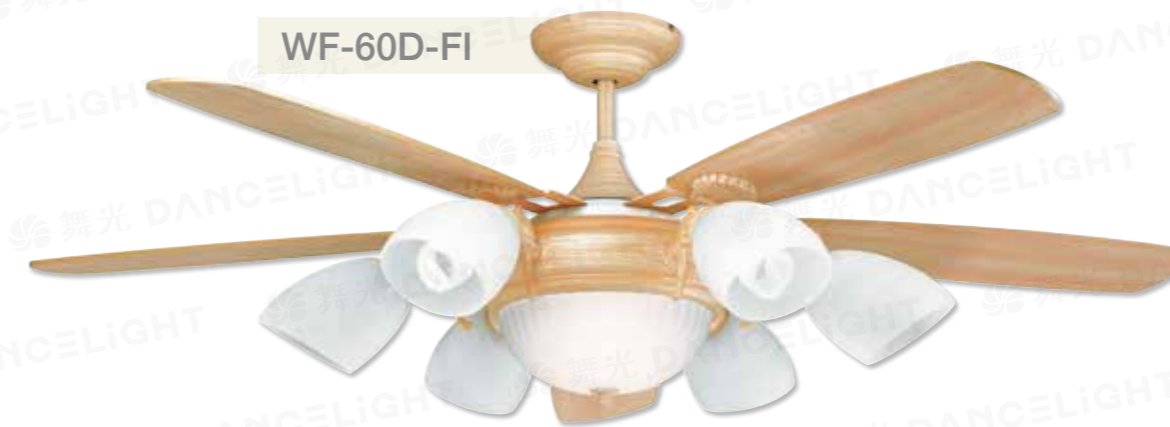

WF-60D-FI

60" 古典 冷杉吊扇

WF-60D-FI 110,000

規格 60" 馬達 188 x 20 mm  
材質 冷杉 合板木葉片、石紋玻璃  
尺寸 Ø1470 mm x H 480 mm  
功率 吊扇 110W  
風量 12800CFM  
光源 E27 x 6 另計，限裝 LED 12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W x 2  
微電腦自然風定時遙控器  
重量 15.39KG (參考值)  
適用電壓 110V，可訂製 220V

AC 古典風格吊扇  
適用坪數 6-10 坪以上




WF-60E-WN

60" 古典 胡桃木吊扇

WF-60E-WN 110,000

規格 60" 馬達 188 x 20 mm  
材質 胡桃木 合板木葉片、石紋玻璃  
尺寸 Ø1470 mm x H 480 mm  
功率 吊扇 110W  
風量 12800CFM  
光源 E27 x 6 另計，限裝 LED 12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W x 2  
微電腦自然風定時遙控器  
重量 15.39KG (參考值)  
適用電壓 110V，可訂製 220V

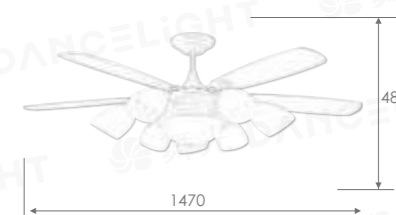



AC  
古典風格 60"



AC 古典風格吊扇  
適用坪數 6-10 坪以上



WF-60H-O  
WF-FI6-H-O



WF-60H-SA  
WF-FI6-H-SA



WF-58107R1  
WF-FI6-A-C



WF-58114R1  
WF-FI6-A-D

60" 古典 古銅橡木吊扇

WF-60H-O 40,000

規格 60" 馬達 188 X 20 mm  
材質 橡木 合板木葉片  
尺寸 Ø1470 mm x H 590 mm  
功率 110W  
風量 14100CFM  
重量 9.49KG (參考值)  
其他 可加購遙控器 WF-CL-A  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

燈組

WF-FI6-H-O 29,500

光源 E27 x 6 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W x 1、石紋玻璃  
IC 電子開關、可加購遙控器跳段

60" 古典 古銅鍍吊扇


WF-60H-SA 41,500

規格 60" 馬達 188 x 20 mm  
材質 古銅鍍 合板木葉片  
尺寸 Ø1470 mm x H 590 mm  
功率 110W  
風量 14100CFM  
重量 9.8KG (參考值)  
其他 可加購遙控器 WF-CL-A  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

燈組

WF-FI6-H-SA 39,500

光源 E27 x 6 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W x 1、石紋玻璃、  
IC 電子開關、可加購遙控器跳段

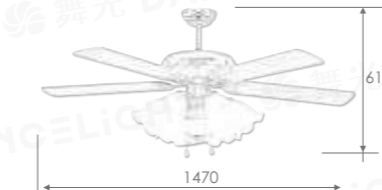

60" 古典 經典紅豆杉鐵葉架吊扇

WF-58107R1 33,000

規格 60" 馬達 188\*20mm  
材質 紅豆杉 合板木葉片 (五葉)  
尺寸 Ø1470mm x H610mm  
功率 110W (最高速, 純吊扇)  
風量 14600CFM  
重量 12.4KG (參考值)  
其他 可加購遙控器 WF-CL-A  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

燈組

WF-FI6-A-C 26,000

光源 E27 x 6 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W x 1、毛霧玻、IC 電子開關、  
可加購遙控器跳段

60" 古典 大紅木鐵葉架吊扇

WF-58114R1 33,000


規格 60" 馬達 188\*20mm  
材質 大紅木 合板木葉片 (五葉)  
尺寸 Ø1470mm x H610mm  
功率 110W (最高速, 純吊扇)  
風量 14600CFM  
重量 12.4KG (參考值)  
其他 可加購遙控器 WF-CL-A  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

燈組

WF-FI6-A-D 26,000

光源 E27 x 6 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W x 1、毛霧玻、IC 電子開關、  
可加購遙控器跳段

60"

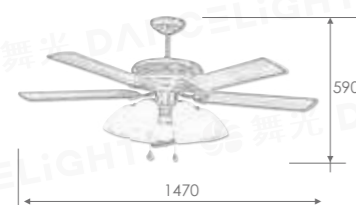

AC  
秋涼系列 60"



WF-58099R1  
WF-FI6-A-E



WF-60A-B  
WF-FI6-A-B



AC  
古典風格 52"



WF-52B-CS  
WF-FI5-B-CS




AC 古典風格吊扇  
適用坪數 6-10 坪以上

WF-52B-TBK  
WF-FI5-B-TBK



WF-58111R1  
WF-FI6-A-E

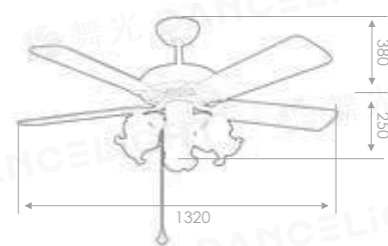

WF-52J-EL



60" 秋涼 黃豆杉鐵葉架吊扇

NEW

WF-58111R1

33,000

規格 60" 馬達 188\*20mm  
材質 黃豆杉 合板木葉片 (五葉)  
尺寸 Ø1470mm×H610mm  
功率 110W (最高速, 純吊扇)  
風量 14600CFM  
重量 12.4KG (參考值)  
其他 可加購遙控器 WF-CL-A  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

燈組

WF-FI6-A-E

26,000

光源 E27×6 另計, 限裝 LED12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W×1、白玉玻、IC 電子開關、  
可加購遙控器跳段

60" 秋涼 青玉石鐵葉架吊扇

NEW

WF-58099R1

33,000

規格 60" 馬達 188×20mm  
材質 青玉石 合板木葉片 (五葉)  
尺寸 Ø1470mm×H610mm  
功率 110W (最高速, 純吊扇)  
風量 14600CFM  
重量 12.4KG (參考值)  
其他 可加購遙控器 WF-CL-A  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

燈組

WF-FI6-A-E

26,000

光源 E27×6 另計, 限裝 LED12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W×1、白玉玻、IC 電子開關、  
可加購遙控器跳段

60" 秋涼 藍寶石鐵葉架吊扇

WF-60A-B

33,000

規格 60" 馬達 188 x 20 mm  
材質 藍寶石色 合板木葉片 (五葉)  
尺寸 Ø1470 mm x H 590 mm  
功率 110W (最高速, 純吊扇)  
風量 14600CFM  
重量 12.4KG (參考值)  
其他 可加購遙控器 WF-CL-A  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

燈組

WF-FI6-A-B

23,000

光源 E27×6 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W×1、石紋玻璃、IC 電子開關、  
可加購遙控器跳段

52" 古典 非洲古樟木吊扇

WF-52J-EL

87,000

規格 52" 馬達 188 x 16 mm  
材質 非洲古樟木 合板木葉片、石紋玻璃  
尺寸 Ø1280 mm x H 460mm  
功率 吊扇 85W  
風量 10500CFM  
光源 E27 x 6 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W x 2、  
微電腦自然風定時遙控器  
重量 12.8KG (參考值)  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

52" 古典 玉米絲吊扇

WF-52B-CS

36,000

規格 52" 馬達 188 x 15 mm  
顏色 玉米絲 合板  
尺寸 Ø1320 mm x H 630 mm  
功率 97W(最高速)  
重量 8.2KG (參考值)  
其他 可加購遙控器 CL-001R1  
適用電壓 110V

燈組

WF-FI5-B-CS

21,000

光源 E27 x 5 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W x 1、石紋花玻

52" 古典 焦茶黑吊扇

WF-52B-TBK

36,000

規格 52" 馬達 188 x 15 mm  
顏色 焦茶黑 合板  
尺寸 Ø1320 mm x H 630 mm  
功率 97W(最高速)  
重量 8.2KG (參考值)  
其他 可加購遙控器 CL-001R1  
適用電壓 110V

燈組

WF-FI5-B-TBK

21,000

光源 E27 x 5 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W x 1、石紋花玻

60"

52"

AC  
海鷗系列 52"



WF-52C-W



WF-52C-SI



WF-52C-BK



52" 海鷗 珍珠白吊扇

WF-52C-W 51,000

規格 52" 馬達 153 x 15 mm  
 材質 珍珠白 合板木葉片、白玉毛霧玻璃  
 尺寸 Ø1280 mm x H 430 mm  
 功率 吊扇 75W  
 風量 10000CFM  
 光源 E27 x 2 限裝小麗晶另計  
 內附 專用高頻遙控器  
 重量 4.48KG (參考值)  
 其他 正反轉功能  
 適用電壓 110V, 可訂製 220V

52" 海鷗 霧鋁銀吊扇


WF-52C-SI 51,000

規格 52" 馬達 153 x 15 mm  
 材質 霧鋁銀 合板木葉片、白玉毛霧玻璃  
 尺寸 Ø1280 mm x H 430 mm  
 功率 吊扇 75W  
 風量 10000CFM  
 光源 E27 x 2 限裝小麗晶另計  
 內附 專用高頻遙控器  
 重量 4.48KG (參考值)  
 其他 正反轉功能  
 適用電壓 110V, 可訂製 220V

52" 海鷗 貴族黑吊扇


WF-52C-BK 51,000

規格 52" 馬達 153 x 15 mm  
 材質 貴族黑 合板木葉片、白玉毛霧玻璃  
 尺寸 Ø1280 mm x H 430 mm  
 功率 吊扇 75W  
 風量 10000CFM  
 光源 E27 x 2 限裝小麗晶另計  
 內附 專用高頻遙控器  
 重量 4.48KG (參考值)  
 其他 正反轉功能  
 適用電壓 110V, 可訂製 220V

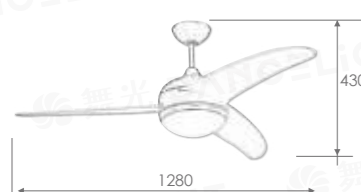

52"

AC  
古典系列 52"

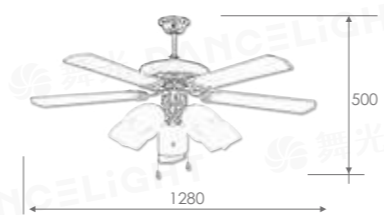

52" 古典 炫光銀吊扇

WF-52K-SI 28,500

規格 52" 馬達 153 x 15 mm  
 材質 炫光銀 合板木葉片  
 尺寸 Ø1280 mm x H 500 mm  
 功率 75W (最高速, 純吊扇)  
 風量 9400CFM  
 重量 6KG (參考值)  
 其他 可加購遙控器 WF-CL-A/D4, 吊管 4吋  
 適用電壓 110V, 可訂製 220V

WF-FI5-K-SI 21,000

光源 E27 x 5 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下  
 石紋邊玻  
 內附 小夜燈 2W x 1、中心 PC 罩、  
 IC 電子開關、可加購遙控器跳段

52" 古典 太平洋鐵木吊扇

WF-52K-ME 31,000

規格 52" 馬達 188 x 15mm  
 材質 古銅 太平洋鐵木 長纖 A 板木葉片  
 尺寸 Ø1280 mm x H 560 mm  
 功率 85W (最高速, 純吊扇)  
 風量 11100CFM  
 重量 8.3KG (參考值)  
 其他 可加購遙控器 WF-CL-A  
 適用電壓 110V, 可訂製 220V

WF-FI5-K-ME 19,500

光源 E27 x 5 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下  
 石紋玻璃  
 內附 小夜燈 2W x 1、中心 PC 罩、  
 IC 電子開關、可加購遙控器跳段

北歐簡約 AC 吊扇  
適用坪數 5-8 坪

WF-52K-ME  
WF-FI5-K-ME



AC  
秋涼系列 52"



WF-52A-RT  
WF-FI5-A-RT

52" 秋涼 紅豆杉鐵葉架吊扇

WF-52A-RT **29,500**

規格 52" 馬達 188 x 15mm  
材質 紅豆杉 長纖 A 板木葉片 (五葉)  
尺寸 Ø1280 mm x H 550 mm  
功率 85W (最高速, 純吊扇)  
風量 11100CFM  
重量 11.1 KG (參考值)  
其他 可加購遙控器 WF-CL-A  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

燈組


WF-FI5-A-RT **17,500**

光源 E27 x 5 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W x 1、中心 PC 罩、  
石紋邊玻

52"



WF-52A-YT  
WF-FI5-A-B

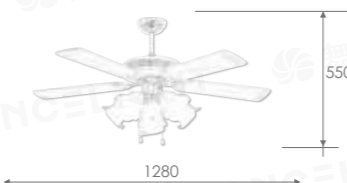

52" 秋涼 黃豆杉鐵葉架吊扇

WF-52A-YT **29,500**

規格 52" 馬達 188 x 15mm  
材質 黃豆杉 長纖 A 板木葉片 (五葉)  
尺寸 Ø1280 mm x H 550 mm  
功率 85W (最高速, 純吊扇)  
風量 11100CFM  
重量 11.1 KG (參考值)  
其他 可加購遙控器 WF-CL-A  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

燈組

WF-FI5-A-B **13,000**

光源 E27 x 5 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W x 1、中心 PC 罩、  
PC 耐熱罩



WF-52A-A  
WF-FI5-A-A

52" 秋涼 大紅木鐵葉架吊扇

WF-52A-A **29,500**

規格 52" 馬達 188 x 15mm  
材質 大紅木 長纖 A 板木葉片 (五葉)  
尺寸 Ø1280mm x H550mm  
功率 85W (最高速, 純吊扇)  
風量 11100CFM  
重量 11.1 KG (參考值)  
其他 可加購遙控器 WF-CL-A  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

燈組

WF-FI5-A-A **15,000**

光源 E27 x 5 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W x 1、中心 PC 罩、  
石紋邊玻

AC  
古典系列 52"



WF-52105R1  
WF-FI5-A-F

52" 古典 山櫻石鐵葉架吊扇

WF-52105R1 **29,500**

規格 52" 馬達 188 x 15mm  
材質 山櫻石 長纖 A 板木葉片 (五葉)  
尺寸 Ø1280mm x H550mm  
功率 85W (最高速, 純吊扇)  
風量 11100CFM  
重量 11.1KG (參考值)  
其他 可加購遙控器 WF-CL-A  
適用電壓 110V, 可訂製 220V


燈組

WF-FI5-A-F **20,000**

光源 E27 x 5 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W x 1、IC 電子開關、  
中心 PC 罩、石紋邊玻



WF-52103R1  
WF-FI5-A-A

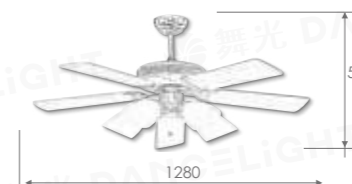

52" 古典 藍寶石鐵葉架吊扇

WF-52103R1 **29,500**

規格 52" 馬達 188 x 15mm  
材質 藍寶石 長纖 A 板木葉片 (五葉)  
尺寸 Ø1280mm x H550mm  
功率 85W (最高速, 純吊扇)  
風量 11100CFM  
重量 11.1KG (參考值)  
其他 可加購遙控器 WF-CL-A  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

燈組

WF-FI5-A-A **15,000**

光源 E27 x 5 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W x 1、中心 PC 罩、  
石紋邊玻

北歐簡約 AC 吊扇  
適用坪數 5-8 坪



WF-52K-RCO  
WF-FI5-K-RCO

52" 古典 紅古銅吊扇

WF-52K-RCO **28,500**

規格 52" 馬達 153 x 15mm  
材質 紅古銅 合板木葉片 (五葉)  
尺寸 Ø1280 mm x H 500 mm  
功率 75W (最高速, 純吊扇)  
風量 9400CFM  
重量 6KG (參考值)  
其他 可加購遙控器 WF-CL-A/D4, 吊管 4 吋  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

燈組

WF-FI5-K-RCO **21,000**

光源 E27 x 5 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W x 1、中心 PC 罩、  
石紋邊玻 IC 電子開關、可加購遙控器跳段

AC  
秋涼系列 52"



WF-52B-VIR2  
WF-FI5-A-A-C

52" 秋涼 古銅印藤單電容吊扇

※ 安裝在臥室或裝潢空間，須改三電容

WF-52B-VIR2 **26,500**

規格 52" 馬達 188 x 12 mm

(單電容馬達)

材質 古銅 印藤 合板木葉片 (五葉)

尺寸 Ø1280 mm x H 550 mm

功率 75W (最高速, 純吊扇)

風量 9300CFM

重量 6.8 KG (參考值)

其他 可加購遙控器 WF-CL-A/D4

適用電壓 110V, 可訂製 220V

燈組

WF-FI5-A-A-C **15,000**

光源 E27 x 5 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下

內附 小夜燈 2W x 1、中心 PC 罩、石紋邊玻

52"



WF-52B-OR2  
WF-FI3-A-A

52" 秋涼 古銅橡木單電容吊扇

※ 安裝在臥室或裝潢空間，須改三電容

WF-52B-OR2 **23,500**

規格 52" 馬達 153 x 13mm

(單電容馬達)

材質 古銅 橡木 合板木葉片 (五葉)

尺寸 Ø1280 mm x H 530 mm

功率 75W (最高速, 純吊扇)

風量 8300CFM

重量 5.5 KG (參考值)

其他 可加購遙控器 WF-CL-A/D4

適用電壓 110V, 可訂製 220V

燈組

WF-FI3-A-A **9,200**

光源 E27 x 3 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下

內附 PC 耐熱燈罩

AC  
古典風格 42"



WF-42A-W  
WF-FI3-A-W

42" 古典 珍珠白吊扇

WF-42A-W **25,500**

規格 42" 馬達 153 x 12 mm

材質 珍珠白 長纖 A 板木葉片 (五葉)

尺寸 Ø1050 mm x H 500 mm

功率 65W (最高速, 純吊扇)

風量 7300CFM

重量 5.7KG (參考值)

其他 可加購遙控器 WF-CL-A/E4、

吊管 4 吋

適用電壓 110V, 可訂製 220V

燈組

WF-FI3-A-W **15,000**

光源 E27 x 3 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下

內附 小夜燈 2W x 1、石紋玻璃

AC 古典風格吊扇  
適用坪數 3-6 坪



WF-42A-SI  
WF-FI3-A-SI

42" 古典 霧鉛銀吊扇

WF-42A-SI **25,500**

規格 42" 馬達 153 x 12 mm

材質 霧鉛銀 長纖 A 板木葉片 (五葉)

尺寸 Ø1050 mm x H 500 mm

功率 65W (最高速, 純吊扇)

風量 7300CFM

重量 5.7KG (參考值)

其他 可加購遙控器 WF-CL-A/E4、

吊管 4 吋

適用電壓 110V, 可訂製 220V

燈組

WF-FI3-A-SI **15,000**

光源 E27 x 3 另計, 限裝 LED 12W(含) 以下

內附 小夜燈 2W x 1、石紋玻璃

AC  
兒童吊扇  
| 低天花板專用 |



WF-36A-ABS-LED

WF-30A-ABS-LED



WF-42B-RB  
WF-FI3-B-RB



WF-52H-ABS-W



WF-52H-ABS-CO

AC ABS 防潮吊扇  
適用坪數 6-8 坪



WF-52H-ABS-BK

36" 珍珠白兒童扇 (附 LED 燈) **NEW**

WF-36A-ABS-LED **60,000**


規格 36" 馬達 153 x 15mm  
光源 21W LED (3000K、4000K、5000K)  
材質 珍珠白 ABS 葉片  
尺寸 Ø900mm x H410mm  
功率 75W (最高速, 純吊扇)  
風量 8400CFM  
內附 三段調光型遙控器  
重量 6.3KG (參考值)  
其他 吊扇 3 段風速、  
LED 三色溫變換 + 調光  
適用電壓 110V



30" 三色兒童扇 (附 LED 燈) **NEW**

WF-30A-ABS-LED **65,000**

規格 30" 馬達 153 x 12mm  
光源 21W LED (3000K、4000K、5000K)  
材質 三色 ABS 葉片  
尺寸 Ø750mm x H410mm  
功率 65W (最高速, 純吊扇)  
風量 6200CFM  
內附 三段調光型遙控器  
重量 6.1KG (參考值)  
其他 吊扇 3 段風速、  
LED 三色溫變換 + 調光  
適用電壓 110V

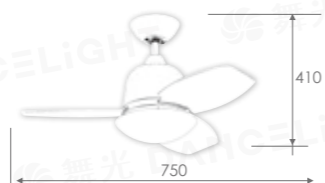

42" 彩紅球趣吊扇 **NEW**


WF-42B-RB **51,000**

規格 42" 馬達 153 x 15mm  
材質 長纖 A 板彩色葉片 (五葉)  
尺寸 Ø1050mm x H570mm  
功率 65W (最高速, 純吊扇)  
風量 8300CFM  
重量 7.1KG (參考值)  
其他 吊扇 3 段風速、  
可加購遙控器 WF-CL-A/E4  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

燈組

WF-FI3-B-RB **15,000**

光源 E27 x 3 另計、限裝 LED12W (含) 以下  
內附 小夜燈 2W x 1、PC 耐熱燈罩

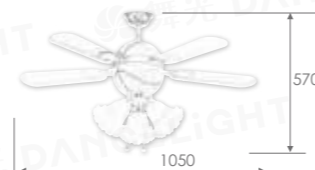

52" 珍珠白 ABS 吊扇

WF-52H-ABS-W **31,500**

規格 52" 馬達 188 x 12 mm  
材質 珍珠白 3D ABS 葉片  
尺寸 Ø1280 mm x H 370 mm  
功率 70W  
風量 10000CFM  
內附 IC 壁切電子開關  
重量 6.05 KG (參考值)  
其他 可訂製改加遙控器  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

52" 古銅 ABS 吊扇


WF-52H-ABS-CO **35,500**

規格 52" 馬達 188 x 12 mm  
材質 古銅 3D ABS 葉片  
尺寸 Ø1280 mm x H 370 mm  
功率 70W  
風量 10000CFM  
內附 IC 壁切電子開關  
重量 6.05 KG (參考值)  
其他 可訂製改加遙控器  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

52" 平光黑 ABS 吊扇

WF-52H-ABS-BK **31,500**

規格 52" 馬達 188 x 12 mm  
材質 平光黑 3D ABS 葉片  
尺寸 Ø1280 mm x H 370 mm  
功率 70W  
風量 10000CFM  
內附 IC 壁切電子開關  
重量 6.05 KG (參考值)  
其他 可訂製改加遙控器  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

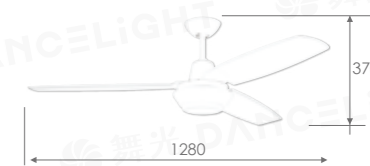

工業鐵吊扇 52"



WF-52L-IR-W  
WF-52L-IR-WC (IC 吊扇)

52" 珍珠白鐵吊扇

WF-52L-IR-W **26,500**

規格 52" 馬達 188 x 12mm  
材質 珍珠白鐵  
尺寸 Ø1280 mm x H 330 mm  
功率 70W  
風量 10900CFM  
內附 五段四速壁控開關  
重量 6.36 KG (參考值)  
其他 可訂製改加遙控器  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

IC 吊扇

WF-52L-IR-WC **28,500**

內附 IC 壁切電子開關

52" 平光黑鐵吊扇

WF-52L-IR-BK **26,500**

規格 52" 馬達 188 x 12mm  
材質 平光黑鐵  
尺寸 Ø1280 mm x H 330 mm  
功率 70W  
風量 10900CFM  
內附 五段四速壁控開關  
重量 6.36 KG (參考值)  
其他 可訂製改加遙控器  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

IC 吊扇

WF-52L-IR-BKC **28,500**

內附 IC 壁切電子開關

52" 古銅鐵吊扇


WF-52M-IR-CO **28,500**

規格 52" 馬達 188 x 12 mm  
材質 古銅鐵  
尺寸 Ø1280 mm x H 330mm  
功率 70W  
風量 10200CFM  
內附 五段四速壁控開關  
重量 5.99 KG (參考值)  
其他 可訂製改加遙控器  
適用電壓 110V, 可訂製 220V

IC 吊扇

WF-52M-IR-COC **30,500**

內附 IC 壁切電子開關

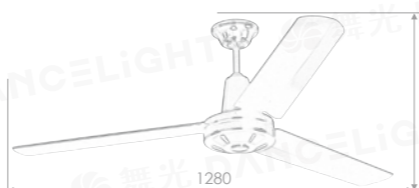

※ 工業扇最大轉速時，風切聲音較大，不適裝需靜音的場所



◀ 壁控開關  
<一般切段方式>  
<限一對一使用>



◀ IC 吊扇  
可直接在牆壁的單切開關做分段速度控制

WF-52M-IR-CO  
WF-52M-IR-COC (IC 吊扇)



WF-52L-IR-BK  
WF-52L-IR-BKC (IC 吊扇)



工業鐵吊扇 36" / 52"

WF-36M-IR-W  
WF-36M-IR-WC (IC 吊扇)

WF-52M-IR-W  
WF-52M-IR-WC (IC 吊扇)

※ 可訂製無金邊款



36" 珍珠白鐵吊扇

WF-36M-IR-W **22,500**

規格 36" 馬達 188 x 12 mm  
材質 珍珠白鐵  
尺寸 Ø900 mm x H 330 mm  
功率 50W  
風量 8200CFM  
內附 五段四速壁控開關  
重量 5.48 KG (參考值)  
適用電壓 110V, 可訂製 220V  
其它 可訂製改加遙控器

IC 吊扇

WF-36M-IR-WC **24,000**

內附 IC 壁切電子開關

52" 珍珠白鐵吊扇

WF-52M-IR-W **22,500**

規格 52" 馬達 188 x 12 mm  
材質 珍珠白鐵  
尺寸 Ø1280 mm x H 330 mm  
功率 70W  
風量 10200CFM  
內附 五段四速壁控開關  
重量 5.99 KG (參考值)  
適用電壓 110V, 可訂製 220V  
其它 可訂製改加遙控器

IC 吊扇

WF-52M-IR-WC **24,000**

內附 IC 壁切電子開關

WF-36M-IR-BK  
WF-36M-IR-BKC (IC 吊扇)

WF-52M-IR-BK  
WF-52M-IR-BKC (IC 吊扇)



36" 平光黑鐵吊扇

WF-36M-IR-BK **22,500**

規格 36" 馬達 188 x 12 mm  
材質 平光黑鐵  
尺寸 Ø900 mm x H 330 mm  
功率 50W  
風量 8200CFM  
內附 五段四速壁控開關  
重量 5.48 KG (參考值)  
適用電壓 110V, 可訂製 220V  
其它 可訂製改加遙控器

IC 吊扇

WF-36M-IR-BKC **24,000**

內附 IC 壁切電子開關

52" 平光黑鐵吊扇

WF-52M-IR-BK **22,500**

規格 52" 馬達 188 x 12 mm  
材質 平光黑鐵  
尺寸 Ø1280 mm x H 330 mm  
功率 70W  
風量 10200CFM  
內附 五段四速壁控開關  
重量 5.99 KG (參考值)  
適用電壓 110V, 可訂製 220V  
其它 可訂製改加遙控器

IC 吊扇

WF-52M-IR-BKC **24,000**

內附 IC 壁切電子開關

※ 工業扇最大轉速時，風切聲音較大，不適裝需靜音的場所

## 吊扇專用遙控 / 配件

### 52" 吊扇專用遙控器

CL-001R1 **6,500**

造型流暢手感絕佳  
高頻遙控器品質穩定  
中文面板單鍵控制  
高、中、低三段調風



### 60" 吊扇專用遙控器

CL-001-60"R1 **6,500**

造型流暢手感絕佳  
高頻遙控器品質穩定  
中文面板單鍵控制  
高、中、低三段調風



### 56" 以上專用遙控器

WF-CL-A **7,500**



### 52" 專用遙控器

WF-CL-A/D4 **7,500**

具備數位配對 (學習)  
更不易受干擾  
中文面板單鍵控制  
接收信號 LED 顯示  
按下橘色鍵五分鐘後  
燈具電源自動關閉

### 42" 以下專用遙控器

WF-CL-A/E4 **7,500**

※ 注意：燈組需附有 IC 電子開關  
才能用遙控器將燈數變段



WF-FI3-A-D **13,000**

光源 E27×3 另計，限裝 LED12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W×1、玻璃邊玻 中心 PC 罩

※ 注意：訂配件時請告知吊扇燈組  
型號避免不適用



WF-FI6-A-A **16,000**

光源 E27×6 另計，限裝 LED12W(含) 以下  
內附 小夜燈 2W×1、玻璃邊玻 中心 PC 罩



CL-001A-52"

單電容電路專用開關



CL-001A

三電容電路專用開關



FH-CN05

馬達正反轉開關



CL-001B-2

ON/OFF 二段拉開關

CL-001B

三燈、四燈拉開關

CL-001B-1

五燈、六燈拉開關



HP-1/5P5uf

啟動電容器，(34 頁古  
銅電扇使用，需搭配  
CL-001A-52" 拉開關)



HP-1/8+13uf

變速電容器，與啟動電  
容連結成為三電容電路  
需搭配 CL-001A 拉開關

## 香格里拉


浴室  
適用

DC 省電，節能減碳

採用日系馬達、日系軸承

靜音

PB-101-DC

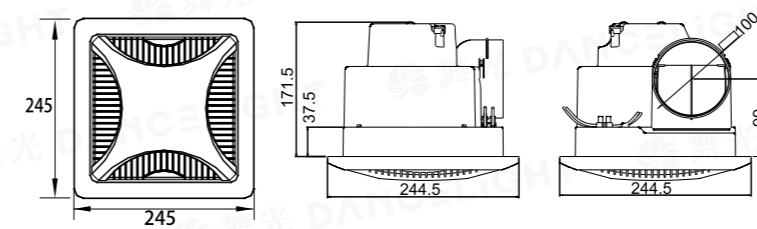

## DC 浴室換氣扇系列

適用坪數 3-4 坪

### 21" 時尚白 DC 浴室換氣扇 **NEW**

PB-101-DC **10,000**

規格 210×210×161mm  
(安裝尺寸)  
電壓 100V-240V(全電壓)  
材質 ABS  
坪數 3~4 坪  
出風口尺寸 4"  
功率 4.3W(DC)  
風量 60CFM  
重量 0.95KG(參考值)



## 楓光 DC 循環扇系列

### 循環扇

#### 舒爽清涼

獨特設計旋轉式風向，強制進氣促進空氣對流，並使室內各角落溫度迅速達到通風均溫效果

#### 節省空間





超薄吸頂式用電風扇，置於天花板上位於固定位置

#### 超省電

品質優：採用 DC 驅動器，通過節能標章與環保標章

#### 高品質

通過台灣最高雙認證標準

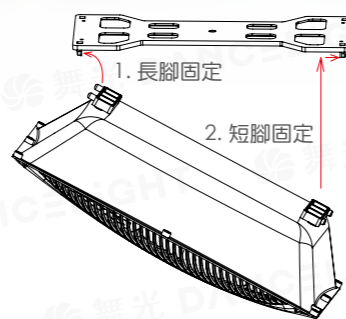

### 吸頂式安裝步驟

1. 先將大型安裝架置於天花板、RC 水泥確認方向，並標示鑽孔位置，鑽出四只孔後，打入塑膠塞，再放上固定架鎖上零件表 7 大螺絲 4 只確認安全無虞，方可放上循環扇。

2. 固定架螺絲圓形孔朝下鎖上循環扇後蓋，兩側長腳短腳固定架朝外鎖上零件表 6 中螺絲 6 只。

3. 放置循環扇先從長腳端進入，推上短腳支架後再往右移動使循環扇確認固定後方可放手。

4. 左右鎖片，零件表 6 中螺絲先鎖短腳部份，再鎖長腳螺絲以防止掉落，鎖緊後確認安全無虞，方可接上電源線試機。



環保標章



節能標章



送電  
啓動



貼心  
記憶  
開機前功能

< 預計 2023 年 9 月上市 >




WF-14CFDCR1



WF-14CFDCR1-BK



遙控距離 2 米



### 14" 時尚白 輕鋼架 DC 循環扇

WF-14CFDCR1

26,000

規格 600 x 600 x 218 mm  
(前 93mm 後 125mm)  
電壓 100V-240V (全電壓)  
材質 ABS  
坪數 3~4 坪  
功率 22W(DC)  
扇徑 14" (35cm)  
配件 內附 DC 專用遙控器  
風量 4414CFM  
能源效率 2.65m<sup>3</sup>/min/W  
重量 3.9KG

### 14" 貴族黑 輕鋼架 DC 循環扇

WF-14CFDCR1-BK

27,000

規格 600 x 600 x 218 mm  
(前 93mm 後 125mm)  
電壓 100V-240V (全電壓)  
材質 ABS  
坪數 3~4 坪  
功率 22W(DC)  
扇徑 14" (35cm)  
配件 內附 DC 專用遙控器  
風量 4414CFM  
能源效率 2.65m<sup>3</sup>/min/W  
重量 3.9KG

### 加購配件



吸頂架 475 x 210 x 25 mm

WF-14CFDC-CNA 2,000



風管型 290 x 237 x 39 mm  
(可接 10 吋風管)

WF-14CFDC-CNB 1,000



壁控開關

WF-14CFDC-CNG 3,600

訊號線

WF-14CFDC-CNI 350



1 對 6 分配器

WF-14CFDC-CNH 3,600



雙拉  
180-14"DP (14 吋)  
180-16"DP (16 吋)

雙拉壁扇 (擺頭控制、轉速控制)

180-14"DP **11,500**

規格 14" 雙拉壁扇  
尺寸 Ø: 335 mm D: 340 mm  
電壓 110V  
功率 75W

180-16"DP **12,500**

規格 16" 雙拉壁扇  
尺寸 Ø: 406 mm D: 360 mm  
電壓 110V  
功率 90W

180-14" (14 吋)  
180-16" (16 吋)

壁扇 (轉速控制)

180-14" **10,500**

規格 14" 壁扇  
尺寸 Ø: 335 mm D: 340 mm  
電壓 110V  
功率 60W

180-16" **11,000**

規格 16" 壁扇  
尺寸 Ø: 406 mm D: 360 mm  
電壓 110V  
功率 75W

180-10" (10 吋)

壁扇

180-10" **7,300**

規格 10" 壁扇  
尺寸 Ø: 254 mm D: 300 mm  
電壓 110V  
功率 60W

HY-312A (12 吋)

12" 排風扇

HY-312A **8,000**

規格 12" 吸排風扇  
電壓 110V  
功率 45W  
尺寸 L:390mm W:390mm  
D:155mm

HY-314A (14 吋)

14" 排風扇

HY-314A **9,300**

規格 14" 吸排風扇  
電壓 110V  
功率 75W  
尺寸 L:440mm W:440mm  
D:170mm

HY-316A (16 吋)

16" 排風扇

HY-316A **9,800**

規格 16" 吸排風扇  
電壓 110V  
功率 62W  
尺寸 L:477mm W:477mm  
D:170mm

360° 旋轉吊扇

ZS-163 (110V) **14,500**

ZS-163/2 (220V) **15,500**

規格 16" 360 度吊扇  
電壓 110V / 220V  
功率 61W  
尺寸 Ø: 450 mm D: 350 mm

## 安裝前環境確認與注意事項

懸掛吊扇的地方必須能負載 30 公斤重以上

1. 空間格局：依照屋內之空間來選擇吊扇之尺寸及吊管長度
2. 判斷懸掛吊扇的地方是否牢固，適合安裝吊扇：
  - (一) 混凝土天花板
  - (二) 需有加強固定結構的木質天花板
3. 避免裝置於以下位置：
  - (一) 牆角
  - (二) 樑柱旁
  - (三) 裝潢ㄇ字型天花板(如必要裝置吊扇需加長吊管)-圖 1
  - (四) 未牢固的天花板或 C 型鋼
  - (五) 床正上方
4. 安裝前請注意：-圖 2
  - (一) 葉片末端與牆壁之距離 60 公分以上
  - (二) 葉片末端與地面之高度以 250 公分為適當距離
  - (三) 二台以上吊扇併排安裝時，期間距請預留 150 公分以上
  - (四) 請勿將吊扇安裝於照明燈具正下方
  - (五) 請選擇專業安裝技師或確保遵照安裝說明書施工，以免發生掉落風險

## ㄇ字型天花板

將吊管加長，使葉片超過天花板 30 公分以上，或更換較短的葉片。避免氣流影響吊扇轉動，產成異音產生及搖晃。

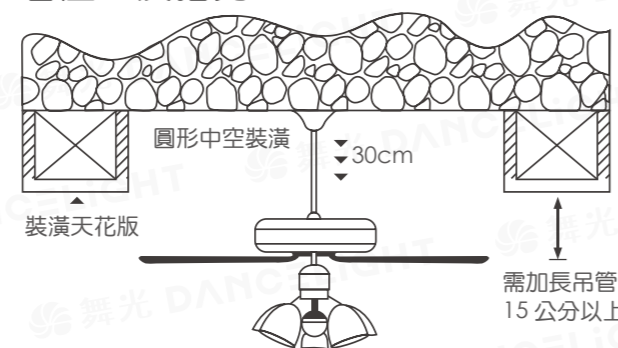


圖 1

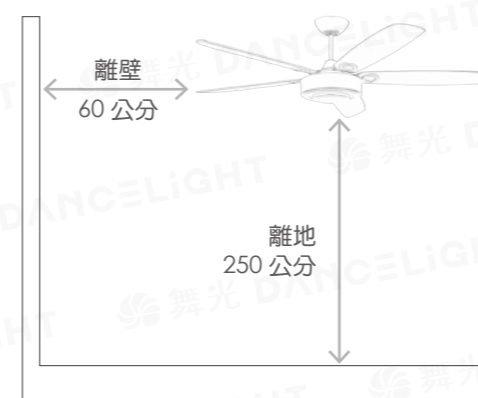


圖 2

## 專業技術人員安裝前注意事項

- 一. 組裝時為安全起見請使用原廠零件組，不可與他牌搭配使用，同時組裝多台吊扇葉架及葉片請勿混合使用，以免重量不平均，失去平衡而難以校正。
- 二. 汰舊換新，舊機之吊架必須拆除，切勿為了省時省力，使用舊吊架，以避免發生吊扇滑落傷人、傷物。
- 三. 混凝土天花板必須鑽孔使用公司內附之膨脹螺絲(壁虎)安裝，禁用塑膠栓或鎖在不安全之接線盒。
- 四. 木製天花板(裝潢場所)必須使用原包裝內附木螺絲共 4 支全部固定，勿為省力，使用其他短細之螺絲替代。
- 五. 吊管與接頭，必須確實插入橫梢及 R 型夾，並鎖緊兩側螺絲及阻動螺絲。
- 六. 保養方法：一年一次將浸泡於沙拉脫的抹布擰乾擦拭葉片(請用另一隻手扶住葉片以免改變角度造成搖晃，ABS 吊扇請改用溫水)勿拆下用水洗及曝曬陽光。(正常十分鐘內可以保養一台吊扇)

- 七. 裝於輕鋼架場所時請於上方跨上 6 分厚度木心板並鎖緊吊架，否則厚度不夠容易造成搖晃。
- 八. 吊扇葉片組裝時禁止使用電動工具，以免力道過大造成木葉片凹凸變形破壞平衡。

註：

1. 吊扇正常使用保固一年(外力碰撞不在保固範圍)。
2. 本目錄產品一經修改，恕不負保固之責。如楓光吊扇加裝他廠產品如燈組或遙控器則不在公司保固範圍。
3. 安裝及拆下時請專業技術人員負責處理。

售後服務問題，歡迎電洽詢楓光客服：

客服專線：0800-808188



## 風扇燈牌價

型號	牌價	頁數
180-10"	7300	49
180-14"	10500	49
180-14"DP	11500	49
180-16"	11000	49
180-16"DP	12500	49
CL-001-60"R1	6500	45
CL-001R1	6500	45
HY-312A	8000	50
HY-314A	9300	50
HY-316A	9800	50
PB-101-DC	10000	46
WF-14CFDC-CNA	2000	48
WF-14CFDC-CNB	1000	48
WF-14CFDC-CNG	3600	48
WF-14CFDC-CNH	3600	48
WF-14CFDC-CNI	350	48
WF-14CFDCR1	26000	48
WF-14CFDCR1-BK	27000	48
WF-30A-ABS-LED	65000	41
WF-36A-ABS-LED	60000	41
WF-36M-IR-BK	22500	44
WF-36M-IR-BKC	24000	44
WF-36M-IR-W	22500	44
WF-36M-IR-WC	24000	44
WF-42A-SI	25500	40

型號	牌價	頁數
WF-42A-W	25500	40
WF-42B-RB	51000	41
WF-42G-B-LED	78000	23
WF-42G-W-LED	78000	23
WF-42T-BL	83000	24
WF-42T-Y	83000	24
WF-46A-AM	185000	22
WF-46A-CA	185000	22
WF-48A-B	70000	21
WF-48A-W	70000	21
WF-52103R1	29500	38
WF-52105R1	29500	38
WF-52A-A	29500	37
WF-52A-RT	29500	37
WF-52A-YT	29500	37
WF-52B-CS	36000	34
WF-52B-OR2	23500	39
WF-52B-TBK	36000	34
WF-52B-VIR2	26500	39
WF-52C-BK	51000	35
WF-52C-SI	51000	35
WF-52C-W	51000	35
WF-52G-WG-LED	77000	17
WF-52G-W-LED	77000	17
WF-52H-ABS-BK	31500	42

型號	牌價	頁數
WF-52H-ABS-CO	35500	42
WF-52H-ABS-W	31500	42
WF-52J-EL	87000	34
WF-52K-ME	31000	36
WF-52K-RCO	28500	38
WF-52K-SI	28500	36
WF-52L-IR-BK	26500	43
WF-52L-IR-BKC	28500	43
WF-52L-IR-W	26500	43
WF-52L-IR-WC	28500	43
WF-52M-IR-BK	22500	44
WF-52M-IR-BKC	24000	44
WF-52M-IR-CO	28500	43
WF-52M-IR-COC	30500	43
WF-52M-IR-W	22500	44
WF-52M-IR-WC	24000	44
WF-52P-BK	68500	15
WF-52P-W	68500	15
WF-52Q-B-DW	115000	13
WF-52Q-B-LW	115000	13
WF-52Q-W-DW	115000	14
WF-52Q-W-LW	115000	14
WF-52R-W	95000	19
WF-52R-WN	95000	19
WF-52T-BL	85000	18

型號	牌價	頁數
WF-52T-Y	85000	18
WF-52V-BK	61500	16
WF-52V-W	61500	16
WF-52W-BK	93000	12
WF-52W-BK-LED	108000	11
WF-52W-W	93000	12
WF-52W-W-LED	108000	11
WF-52X-W	103000	20
WF-54A-W-DC	88000	20
WF-57E-BK	98000	10
WF-57E-BK-LED	115000	8
WF-57E-BKS	98000	9
WF-57E-BKS-LED	115000	7
WF-57E-W	98000	10
WF-57E-W-LED	115000	8
WF-57E-WS	98000	9
WF-57E-WS-LED	115000	7
WF-58099R1	33000	33
WF-58107R1	33000	32
WF-58111R1	33000	33
WF-58114R1	33000	32
WF-60A-B	33000	33
WF-60B-CS	53000	26
WF-60B-TBK	53000	26
WF-60D-FI	110000	30

型號	牌價	頁數
WF-60D-WN	122000	29
WF-60E-WN	110000	30
WF-60H-FI	43000	28
WF-60H-NAWN	42000	27
WF-60H-O	40000	31
WF-60H-SA	41500	31
WF-60H-SAR	43000	28
WF-60K-AWN	42000	25
WF-60K-FI	53000	25
WF-60K-WN	42000	27
WF-CL-A	7500	45
WF-CL-A/D4	7500	45
WF-CL-A/E4	7500	45
WF-FI3-A-A	9200	39
WF-FI3-A-D	13000	45
WF-FI3-A-SI	15000	40
WF-FI3-A-W	15000	40
WF-FI3-B-RB	15000	41
WF-FI5-A-A	15000	37
WF-FI5-A-A-C	15000	39
WF-FI5-A-B	13000	37
WF-FI5-A-F	20000	38
WF-FI5-A-RT	17500	37
WF-FI5-B-CS	21000	34
WF-FI5-B-TBK	21000	34

型號	牌價	頁數
WF-FI5-K-ME	19500	36
WF-FI5-K-RCO	21000	38
WF-FI5-K-SI	21000	36
WF-FI6-A-A	16000	45
WF-FI6-A-B	23000	33
WF-FI6-A-C	26000	32
WF-FI6-A-D	26000	32
WF-FI6-A-E	26000	33
WF-FI6-B-CS	24000	26
WF-FI6-B-TBK	24000	26
WF-FI6-H-FI	39000	28
WF-FI6-H-NAWN	38000	27
WF-FI6-H-O	29500	31
WF-FI6-H-SA	39500	31
WF-FI6-H-SAR	42000	28
WF-FI6-K-AWN	33000	25
WF-FI6-K-FI	36000	25
WF-FI6-K-WN	33000	27
ZS-163	14500	50
ZS-163/2	15500	50

## 風扇燈牌價